

Sinalizador direcional

ENGINEERED
BY **ACR** 





A ACR fornece os Sinalizadores direcionais que possuem design ultra-slim e são ideais para instalação em ambientes discretos. É possível sincronizar os efeitos de 2 ou mais sinalizadores ou utilizar efeito Wig-Wag (alternado)

São fabricados com elementos eletrônicos encapsulados o que lhes conferem maior durabilidade e vida útil, e estão disponíveis em cores sólidas ambar ou azul.

Benefícios

- Design ultra-slim para uma instalação discreta
- Versátil (19 tipos de efeitos)
- Led's de alta qualidade luminosa
- Longa Vida Útil, material altamente resistente
- Elementos eletrônicos encapsulados que aumentam a vida útil
- Maior Visibilidade em área aberta ou espaços confinados

Características Técnicas

Alimentação	10-30Vcc (opcional 10-100Vcc)		
Código	SMSD7001_	SMSD7002_	SMSD7016_
Potência	2W	3W	18W
Dimensões	99,6 x 33,3 x 11mm	112,6 x 28,3 x 12,6mm	120 x 32 x 14,4mm
Certificação	ECE / R10		SAE J595 / SAE J2087
Efeitos	19		
Proteção	IP67		
Cor	 Ambar  Azul (outras cores, consultar)		

Padrão com 19 Efeitos




Random	Single H/L (Split)	Steady 4 (All)
Single (Split)	Double (All)	Single (All)
Double (Split)	Quad (All)	Single-Quad
Quad (Split)	Quint (All)	
Quint (Split)	Mega (All)	
Mega (Split)	Ultra (All)	
Ultra (Split)	Single H/L (All)	
Single-Quad (Split)	Steady 2 (Califórnia)	

SMSD7001_ Código das cores (Âmbar "A" / Azul "B")

Opcional: Conector Deutsch
Acrescentar "DT" ao final do código




Aplicações

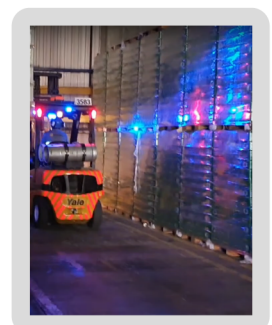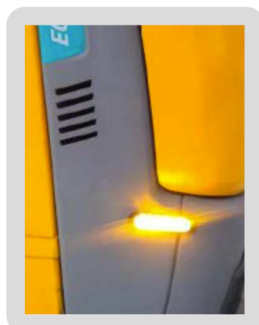


Sinalizador direcional

Dimensões


Modelo 2W - SMSD7001_

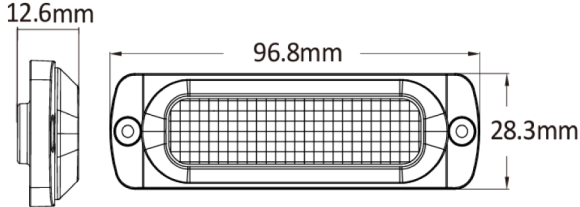

Modelo 3W - SMSD7002_

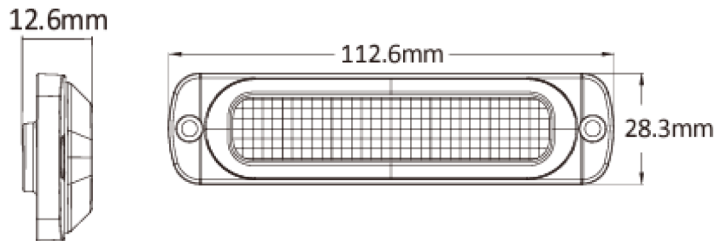

Modelo 3W - SMSD7016_

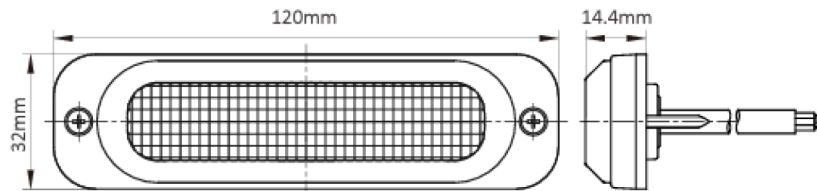

Instrução de fiação

- Para +VDC (Fusível @ 3A)-----Vermelho
- Para GND do chassi-----Preto
- Para seleção de efeito -----Amarelo
- Para sincronização-----Verde

Seleção de efeitos

- Todos os fios vermelhos para positivo (+)
- Todos os fios pretos ao terra (-)
- Todos os fios amarelos devem ser unidos e tocar em “+” para mudar os 19 efeitos

