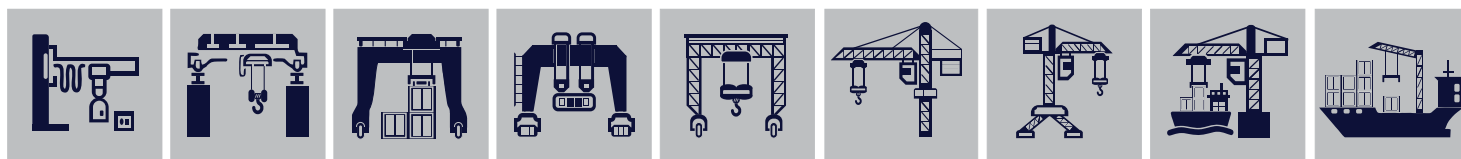


PARA EQUIPAMENTOS DE IÇAMENTO

Opção
2.4 GHzDisponível em estruturas de
diversos tamanhos!

Transmissor de dados para a comunicação segura e confiável “entre máquinas” ou “entre homem e máquina” em processos de produção. Disponível em diferentes versões com interfaces diversas, tamanhos de habitação e

BENEFÍCIOS



Focus D / T
garantem uma transmissão
otimizada em situações de
trabalhos específicos



E-STOP
PL d Cat 3 de
acordo com
EN ISO 13849-1:2008



Oferece fácil Customização
do receptor bem como
uma rápida análise
de reparo



Conceito “Active E-STOP”
para todas as funções
relevantes de segurança do
sistema de rádio



Diversas Interfaces
analógicas e seriais
CAN-Bus, Profibus-DP,
RS232/485 e DeviceNet

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Alimentação	24-48 V AC 100-240 V AC 10-30 V DC
Entradas	CANopen, SafetyCAN, Profibus-DP, RS232/RS485, Profinet, opto-acopladas analógicas.
Saídas	CANopen, SafetyCAN, Danfoss, PWM, Profibus-DP, RS232/RS485, Profinet, relés, analógicas.
E-STOP	PL d, categoria 3 de acordo com EN ISO 13849-1:2008
Grau de Proteção	IP65
Dimensões	165x165x115mm (6.5x6.5x4.5") - Modelo 72_ 270x160x115mm (10.6x6.3x4.5") - Modelo 73_ 360x260x115mm (14.2x10.2x4.5") - Modelo 77_
Peso	2.6kg (5.7 lbs.) - Modelo 72_ 3.5kg (7.7 lbs.) - Modelo 73_ 6.9kg (15.2 lbs.) - Modelo 77_
Material	Carcaça robusta (plástico ou alumínio)
Conexões	Plugue Harting (HAN 32 ou HAN 50)

DESTAQUES

**Conceito Active E-STOP**

O comando E-STOP para todas as funções relevantes de segurança do sistema de rádio.

O transmissor pode ainda, ativar comandos como buzina / luz e pode receber informações de feedback.

**Proteção do Circuito (Curto-circuito / Terra / Inversão)**


Um canal duplo para leitura independente da função STOP das máquinas habilita o monitoramento do circuito STOP. Isso proporciona proteção para curto-circuito / terra / inversão.

**Fácil Customização**

O sistema modular Radiobus® oferece fácil customização do receptor bem como uma rápida análise de reparo por meio de uma tecnologia HBC Flexcar..

**Focus D / T**

Os módulos Focus podem ser conectados ao respectivo receptor e garantem uma transmissão otimizada em situações de trabalho específicas, por exemplo em longas distâncias em galpões de fábricas

**Diversas Interfaces**

O sistema está disponível com diversas interfaces analógicas e seriais como CAN-Bus, Profibus-DP, RS232/485 e DeviceNet, tornando este receptor extremamente versátil.

**Conexões**

Plugue Harting (HAN 32 ou HAN 50).