
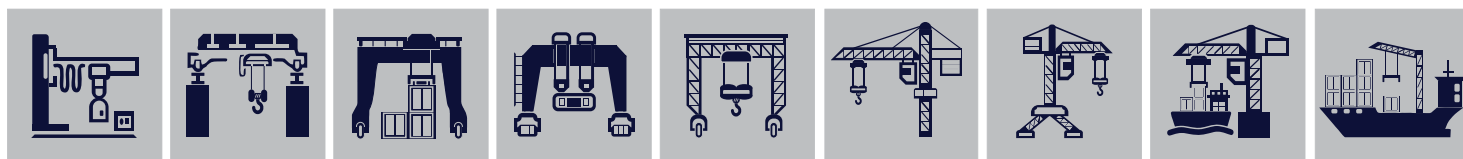


PARA EQUIPAMENTOS DE IÇAMENTO

Ovolux
Base ROvolux
Base M

		CÓDIGOS						
		●	●	●	●	●	○	
BASES	R	12/24V ACDC	38781	38782	38783	38784	38785	38786
		90/240V AC	38791	38792	38793	38794	38795	38796
M		12/24V ACDC	38801	38802	38803	38804	38805	38806
		90/240V AC	38811	38812	38813	38814	38815	38816

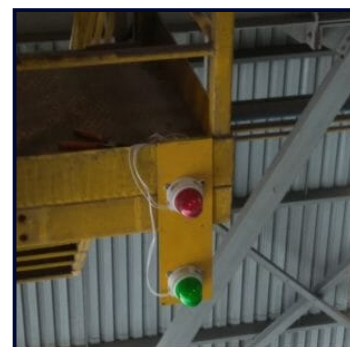

O **SINALIZADOR LED OVOLUX** é utilizado especialmente em pontes rolantes para indicação do contator geral ligado ou desligado. É desenvolvido com LEDs SMD de última geração (com efeito fixo e piscante).

Está disponível em 2 versões: Prensa-cabo M16 ou Rosca NPT de ½"

BENEFÍCIOS



Maior
vida útil



Led's de alta qualidade
Cores sólidas



Múltiplos efeitos
de luz



Maior durabilidade
(2 Anos de Garantia)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	BASE R	BASE M
Fixação	Fixação rosca NPT de ½"	Fixação por parafuso
Peso	0,15kg	0,24kg
Dimensões	76mm x 86mm (AxL)	114mm x 115,5mm (AxL)
Tensão	12-24V ACDC / 90-240V AC	
Frequência	50/60Hz	
Classe de Seg. Elétrica	Classe 2	
Tipo de Lâmpada	LED SMD	
Efeitos de Luz	Flash único, flash duplo, flash triplo, contínuo	
Velocidade de Intermitência FPM	120 ± 10, 2x 90 ± 10, 3x 140 ± 10	
Cor da Cúpula	Branco, Amarelo, Verde, Âmbar, Vermelho, Azul	
Material	Base: PA / Cúpula: PC	
Grau de Proteção	IP65	
Temperatura de Op.	-30° ~ 50°	
Tipo de Fixação	Suporte / M12	
Certificações	CE, UL	